# PA 700 SF6 90


Nagynyomású csőszerelvény, SFS 90°-os könyök

HANSA-FLEX

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Sajtolt szerelvény HD 400 tömlőkhöz |
| **Csatlakozás 1** | SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI |
| **1 tömítési forma** | lapra tömítő SF-O-gyűrűvel |
| **Rövidítés** | SFS |
| **Szabvány** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Bekötés** | kirepedésbiztosítással (Interlock) |
| **Szállítás terjedelme** | Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |



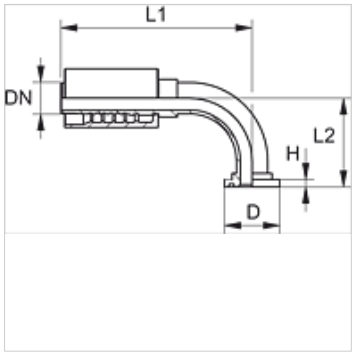


## Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Karima méret | Üzemi nyomás (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 713 SF6 90** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 | 86,0 | 46,0 |
| **PA 713 SF6 20 90** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 92,5 | 46,0 |
| **PA 716 SF6 13 90** | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 | 108,0 | 48,0 |
| **PA 716 SF6 20 90** | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 107,5 | 52,5 |
| **PA 716 SF6 25 90** | 16 | 10 | 5/8" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 108,0 | 57,0 |
| **PA 720 SF6 90** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 127,5 | 62,0 |
| **PA 720 SF6 25 90** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 127,5 | 68,0 |
| **PA 725 SF6 20 90** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 152,5 | 70,5 |
| **PA 725 SF6 90** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 158,0 | 74,0 |
| **PA 725 SF6 32 90** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 156,0 | 83,5 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*