HK CBTF


CBTF fogaskerék szivattyú, méret: 2

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Kivitel	Economy variant Előkarima és zárófedél acélöntvényből
nyomás oldali lyukkör	30 / M6
szívóoldal lyukkör	M6/30, 8,00 VFU ccm-ig M8/40, 10,00 VFU ccm-től
Anyag	ház: Alumínium Előkarima, zárófedél: Acélöntvény



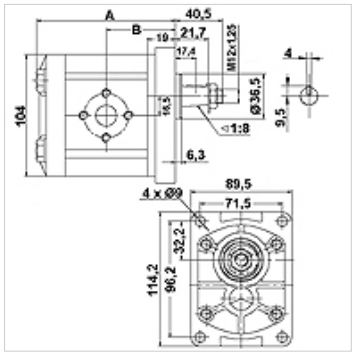

Leírás

Európai standard szivattyú – csatlakozó furat kiosztás 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – kúposság1:8 – peremes csatlakozó

Cikk

Megnevezés	VFU (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Forgásirány	Fordulatszám min. (rpm)	Fordulatszám max. (rpm)	Tömeg (kg)
HK CBTF 304 F1Z 0A	4	200	230	250	99	45	jobbra forgó	600	3000	3,3
HK CBTF 304 F1Z LA	4	200	230	250	99	45	balra forgó	600	3000	3,3
HK CBTF 306 F1Z 0A	6	200	230	250	101	46	jobbra forgó	600	3000	3,4
HK CBTF 306 F1Z LA	6	200	230	250	101	46	balra forgó	600	3000	3,4
HK CBTF 308 F1Z 0A	8	200	230	250	104	48	jobbra forgó	600	3000	3,5
HK CBTF 308 F1Z LA	8	200	230	250	104	48	balra forgó	600	3000	3,5
HK CBTF 310 F1Z 0A	10	200	230	250	107	49	jobbra forgó	600	3000	3,6
HK CBTF 310 F1Z LA	10	200	230	250	107	49	balra forgó	600	3000	3,6
HK CBTF 314 F1Z 0A	14	200	230	250	113	52	jobbra forgó	600	3000	3,8
HK CBTF 314 F1Z LA	14	200	230	250	113	52	balra forgó	600	3000	3,8
HK CBTF 316 F1Z 0A	16	200	230	250	117	54	jobbra forgó	600	3000	3,9
HK CBTF 316 F1Z LA	16	200	230	250	117	54	balra forgó	600	3000	3,9
HK CBTF 320 F1Z 0A	20	200	230	250	123	57	jobbra forgó	600	3000	4,0
HK CBTF 320 F1Z LA	20	200	230	250	123	57	balra forgó	600	3000	4,0
HK CBTF 325 F1Z 0A	25	200	230	250	131	61	jobbra forgó	600	3000	4,0
HK CBTF 325 F1Z LA	25	200	230	250	131	61	balra forgó	600	3000	4,0

VFU = szállítási mennyiség fordulatonként – p1 = tartós nyomás – p2 = üzemi nyomás – p3 = legmagasabb nyomás

Tartozék

WDA	Szivattyúcsatlakozás (3-lyukas), 90°-os idom
WDS	Szivattyúcsatlakozás (3-lyukas), 90°-os idom
F	Szivattyúcsatlakozás (4-lyukas)
FE	Szivattyúcsatlakozás (4-lyukas)

kiegészítő elemek

HK MPK	Motor-szivattú kombinációk kiválasztási tábláz. fogasker. szivattyúhoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.