
KLIMA

Univerzális hűtőközeg tömlő

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

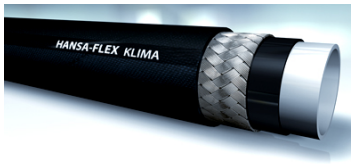

Alkalmazási terület	Hűtőközeg (klímatechnika)
Szabvány	túlmutat az SAEJ2064 Typ E
Belső réteg	Poliamid = R134a effúziós értékek, 75 %-kal alacsonyabb, mint az SAEJ2064 szerinti követelmény.
gumi-szigetelés (köztes réteg)	Butilcsoport = nedvesség felvevő értékek; 70%-kal alacsonyabb, mint az SAEJ2064 szerinti követelmény.
Betét	Poliészter szövet
Külső bevonat, réteg	Butilcsoport = nedvesség felvevő érték 70%-kal alacsonyabb, mint az SAEJ2064 szerinti követelmény
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	125 °C
Közegek	Kompresszor olajok: PAG, Ester, ásványi olaj, alkilbenzol Hűtőközegek: R134a, R404a

Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
KLIMA 04	5	3	3/16"	5,1	11,2	35,0	175	40
KLIMA 08	8	5	5/16"	8,0	14,9	35,0	175	51
KLIMA 10	10	6	3/8"	10,5	17,9	35,0	175	63
KLIMA 13	12	8	1/2"	13,1	19,9	35,0	175	76
KLIMA 16	16	10	5/8"	16,3	24,8	35,0	175	101
KLIMA 20	19	12	3/4"	22,6	30,6	35,0	140	178

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.