
MD 100 AC
Hűtőközeg tömlő

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

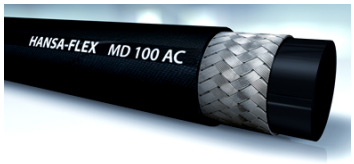

Alkalmazási terület	Hűtőközeg (klímatechnika)
Szerkezeti mód	Csavararmatúrák részére
Szabvány	SAE J2064
Belső réteg	Butil = R134a effúziós értékek, 65%-kal alacsonyabb, mint az SAEJ2064 szerinti követelmény.
Betét	Nagyszilárdságú acélhuzal szövet
Külső bevonat, réteg	CR = 75%-kal alacsonyabb nedvesség felvétel, mint az SAEJ2064 szerinti követelmény
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	120 °C
Közegek	Kompresszor olajok: PAG, Ester csak TRITON SE55, SEZ80, Solest Oel 35 / 68 anyagokhoz Hűtőközegek: R134a

Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
MD 120 AC	22	16	7/8"	22,8	31,3	35,0	175	160
MD 125 AC	28	20		29,3	38,3	35,0	175	195
MD 132 AC	35	24	1.3/8"	35,5	45,6	35,0	175	225

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.