

GAR ABS
Szennylehúzó, GA-R

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Szennylehúzó
siklási sebesség max.	0,5 m/s
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Közegek	Ásványi olajok Vizes emulziók
Szerelés:	nyitott horonyba préselik
Anyag	(1) Hüvely: Acél (2) Szennylehúzó: 90° Shore A NBR
Alkalmazás	Hidraulika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
h11	H8	+0,20 0

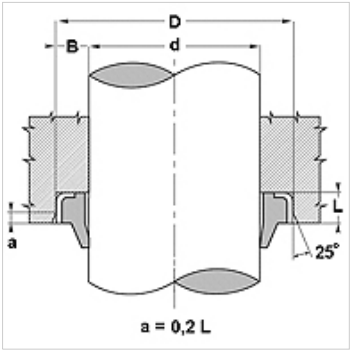

Leírás

Csekély helyszükséglet
a szennyeződés nem jut át a külső fémgyűrűn.
Egyszerű megoldás.

Rendelési útmutató

Speciális üzemi feltételek esetén (folyadék, hőmérséklet, nyomás...) forduljon hozzánk.
Egyéb szerkezeti anyagok: FPM.

Cikk

Megnevezés	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
GA 12 18-3-R	12	18,0	3,5	5,0
GA 14 20-3-R	14	20,0	3,5	5,0
GA 15 21-3-R	15	21,0	3,5	5,0
GA 16 22-3-R	16	22,0	3,5	5,0
GA 18 28-5-R	18	28,0	5,0	7,0
GA 20 30-5-R	20	30,0	5,0	7,0
GA 22 32-5-R	22	32,0	5,0	7,0
GA 25 35-5-R	25	35,0	5,0	7,0
GA 28 38-5-R	28	38,0	5,0	7,0
GA 30 40-5-R	30	40,0	5,0	7,0
GA 30 40-7-R	30	40,0	7,0	10,0
GA 32 42-5-R	32	42,0	5,0	7,0
GA 36 46-5-R	36	46,0	5,0	7,0
GA 40 50-5-R	40	50,0	5,0	8,0
GA 42 52-5-R	42	52,0	5,0	7,0
GA 45 55-5-R	45	55,0	5,0	7,0
GA 50 60-5-R	50	60,0	5,0	7,0
GA 55 65-5-R	55	65,0	5,0	7,0
GA 56 66-5-R	56	66,0	5,0	7,0
GA 60 70-5-R	60	70,0	5,0	7,0
GA 63 73-5-R	63	73,0	5,0	7,0
GA 65 75-5-R	65	75,0	5,0	7,0
GA 70 80-5-R	70	80,0	5,0	7,0
GA 75 83-7-R	75	83,0	7,0	10,0
GA 80 88-7-R	80	88,0	7,0	10,0
GA 80 90-7-R	80	90,0	7,0	10,0

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.