
SRS 0 PP

Csőbilincsek, könnyű kivitelű sorozat

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Csőbilincs
Szerkezeti kivitel-kiegészítés	A bilincs belső oldala bordás
Kivitel	könnyű
Szabvány	DIN 3015-1
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	90 °C
Anyag	Polipropilén



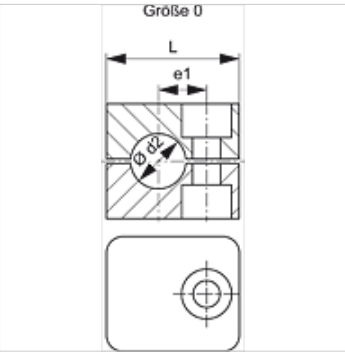

Leírás

A bilincsek belső felületén található bordák ütés- és vibrációcsillapító hatásúak és felveszik a cső tengelyirányú erőit.
A két fél közötti rés a cső előfeszítésére hivatott.

Rendelési útmutató

1 darab = 2 bilincsfél

Cikk

Megnevezés	Cső külső Ø d2 (mm)	Cső külső Ø d2	Bilincsméret	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 PP	6,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0106.4 PP	6,4	1/4"	0	10	27	28	0,6
SRS 0108 PP	8,0	5/16"	0	10	27	28	0,6
SRS 0109.5 PP	9,5	3/8"	0	10	27	28	0,6
SRS 0110 PP	10,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0112 PP	12,0	-	0	10	27	28	0,6

Termékváltozatok

SRS 0 PA	Csőbilincsek, könnyű kivitelű sorozat, Poliamid 6

kiegészítő elem a következő termékekhez

A 0	Az A 0 csoport összeszerelése
A 0 A	Az A 0 csoport szerkezet összeszerelése

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.