
HK FAC HC2

HC 200 krómozott dugattyúrúd

Tulajdonságok

Kivitel	Dugattyúrúd - méteráru Tűrés f7
Anyag	Acél 20MnV6
Felületvédelem	Krómbevonat 25µm ±5µm Felületi keménység HRC 66-69 (HV 850-1000) Érdesség Ra ≤ 0,2µm Az ISO 3768 szerinti NSS-teszt alapján 200 órán keresztül ellenáll a korrózionak / 9. osztály

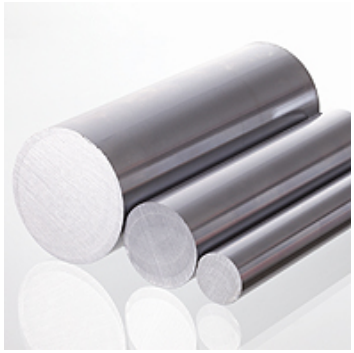

Megjegyzés

Korlátozottan alkalmas a nagy szennyeződési részarányú alkalmazási feltételeknél (pl. rakodófalaknál stb.)

Rendelési útmutató

Max. production length 6.00 m
további méretek rendelésre

Cikk

Megnevezés	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 016 HC2 L000	16	1,58
HK FAC 018 HC2 L000	18	2,00
HK FAC 020 HC2 L000	20	2,47
HK FAC 022 HC2 L000	22	2,99
HK FAC 025 HC2 L000	25	3,86
HK FAC 028 HC2 L000	28	4,84
HK FAC 030 HC2 L000	30	5,56
HK FAC 032 HC2 L000	32	6,32
HK FAC 035 HC2 L000	35	7,56
HK FAC 036 HC2 L000	36	8,00
HK FAC 040 HC2 L000	40	9,88
HK FAC 042 HC2 L000	42	10,86
HK FAC 045 HC2 L000	45	12,50
HK FAC 050 HC2 L000	50	15,43
HK FAC 055 HC2 L000	55	18,67
HK FAC 056 HC2 L000	56	19,36
HK FAC 060 HC2 L000	60	22,22
HK FAC 063 HC2 L000	63	24,50
HK FAC 070 HC2 L000	70	34,72
HK FAC 080 HC2 L000	80	39,51
HK FAC 090 HC2 L000	90	50,00
HK FAC 100 HC2 L000	100	61,73
HK FAC 110 HC2 L000	110	74,70
HK FAC 120 HC2 L000	120	88,89
HK FAC 140 HC2 L000	140	121,00

Ø S = dugattyúrúd-átmérő

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.