


## Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	összefűzhető biztonsági szelep közvetlen vezérelt
<b>Üzemi nyomás</b>	max. 350 bar
<b>Térfogatáram</b>	max. 35 l/perc
<b>Csatlakozás</b>	ISO/Cetop 03 NG6

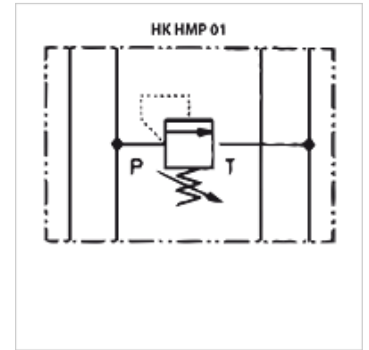

## Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

## Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 03 NG6 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

## Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk	Megnevezés	csatornában hat	Nyomás beállítási tartománya min. (bar)	Nyomás beállítási tartománya max. (bar)	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
	HK HMP 011 100	P	3	100	40	1,4
	HK HMP 011 210	P	10	210	40	1,4
	HK HMP 011 350	P	3	350	40	1,4
	HK HMP 012 100	A + B	3	100	40	1,4
	HK HMP 012 210	A + B	10	210	40	1,4
	HK HMP 012 350	A + B	15	350	40	1,4
	HK HMP 013 100	A	3	100	40	1,4
	HK HMP 013 210	A	10	210	40	1,4
	HK HMP 013 350	A	15	350	40	1,4
	HK HMP 014 350	B	15	350	40	1,4