
PVC KANAL

Csatorna szívótömlő PVC-BUNA-ból, szürke

Tulajdonságok

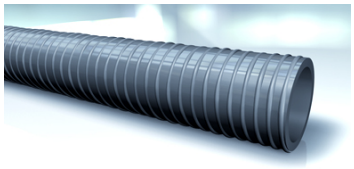

Speciális jellemzők	különösen a nagyon hideg klímában történő használathoz
Szabvány	ISO 1307
Belső réteg	stabil, nagyon rugalmas, sima, plasztifikált PVC
Betét	Ütés- és nyomásálló PVC erősítő spirál
Külső bevonat, réteg	stabil, nagyon rugalmas, sima, plasztifikált PVC
Szín	szürke
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	50 °C

Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Repesztőnyomás (bar)	vákum (bar)	min. görbületi sugár (mm)
PVC KANAL DN 25	1"	25	4,2	18	0,9	115
PVC KANAL DN 32	1.1/4"	32	4,2	15	0,9	125
PVC KANAL DN 38	1.1/2"	38	4,5	14	0,9	145
PVC KANAL DN 40	-	40	4,5	13	0,9	160
PVC KANAL DN 51	2"	51	5,0	13	0,9	180
PVC KANAL DN 60	-	60	5,0	13	0,9	200
PVC KANAL DN 63	2.1/2"	63	5,5	12	0,9	220
PVC KANAL DN 76	3"	76	5,5	10	0,9	250
PVC KANAL DN 80	-	80	6,0	10	0,9	260
PVC KANAL DN 90	-	90	6,0	9	0,8	305
PVC KANAL DN 102	4"	102	6,5	9	0,8	335

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.