
TEX WAS

Könnyű tömlő, formatartó, szőtt

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Ipari és építőipari alkalmazás Agrártechnika
Speciális jellemzők	rendkívül könnyű, törésálló és rugalmas (hidegben is) nagyon magas folyamatos üzemi nyomás lehetséges a vékony falvastagság miatt csekély a helyigény, felcsévélhető kiváló öregedés és időjárás ellenállósággal
Belső réteg	Kiváló minőségű EPDM gumi
Betét	nagyszilárdságú poliészter szál, színes, körszövésű
Külső bevonat, réteg	EPDM (mintás anyag)
Szín	fekete, kék csíkokkal
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Közegek	Víz

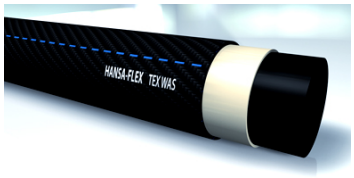

Leírás

felcsévélhető ipari tömlő (forró vízhez is alkalmas)

Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
TEX 26-2 WAS	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
TEX 32-3 WAS	1.1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.