


# HK FMP

Ház nyomóoldali szűrőhöz, FMP 320 bar

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	Bypass szelep és szennyezettség-kijelző nélkül szűrőelem nélkül
<b>Üzemi nyomás</b>	max. 320 bar

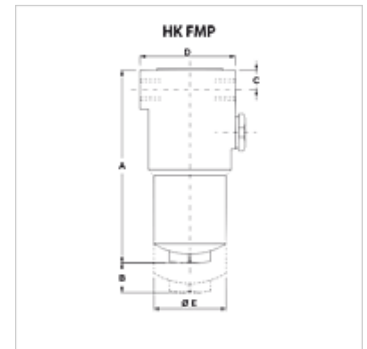

## Megjegyzés

A "B" méret: a szűrőbetét kicseréléséhez szükséges szabad terület

## Leírás

Csővezetékbe építhető szűrő

Beállítás (Qmax.) az ISO VG 46 anyaghoz 50 °C (30 mm<sup>2</sup>/s) esetén  $\Delta p_{ges} = 1,25$  bar-ra

## Rendelési útmutató

A szűrőbetétet nem tartalmazza! Külön rendelje meg!

## Cikk

Megnevezés	szűrő felülete (m <sup>2</sup> )	Vezeték-csatlakozás	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Tömeg (kg)
HK FMP 065 1 SG1	374	G 1/2"	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2	530	G 3/4"	100	200	28	85	68	4,2
HK FMP 065 3 SG2	1064	G 3/4"	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 135 2 SG2	2020	G 1"	125	333	38	104	77	9,4

## Tartozék

HK VA OPT	Szennyezettség-jelző, optikai
HK VA EL	Szennyezettség-jelző, elektr.

## Pótalkatrészek

HK HP H	Szűrőelem nyomóoldali szűrőhöz, FMP/FHP
---------	---