


HK RTR

Kompakt tartályba építhető visszafolyó szűrő

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Kivitel	1,75 bar nyomásra nyíló bypass szeleppel
Üzemi nyomás	max. 8 bar

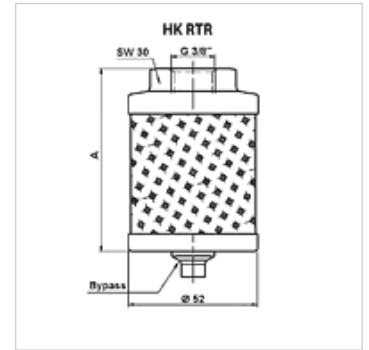

Leírás

kompakt visszafolyó szűrő a tartály visszafolyó vezetékbe való, oljaszint alatti közvetlen beépítéshez.
Kialakítás (Qmax.) ISO VG 46 szerinti anyaghoz 50 °C (30 mm²/s)-on $\Delta p_{ges} = 0,4$ bar-ra

Rendelési útmutató

szűrőbetétek más fajta, más viszkozitású és hőmérsékletű olajokhoz külön rendelésre.

Cikk

Megnevezés	szűrő felülete (cm ²)	Vezeték-csatlakozás	Q max. (L/min)	A (mm)	Tömeg (kg)
HK RTR 050 1CG1 P10	300	G 3/8"	10	78	0,2
HK RTR 050 2 CG1 P10	600	G 3/8"	20	121	0,4

P10 papír szűrő (10 µm), névleges szűrés – Qmax - max. térfogatáram