

HK RTR

Kompakt tartályba építhető visszafolyó szűrő

Tulajdonságok

Kivitel	1,75 bar nyomásra nyiló bypass szeleppel
Üzemi nyomás	max. 8 bar

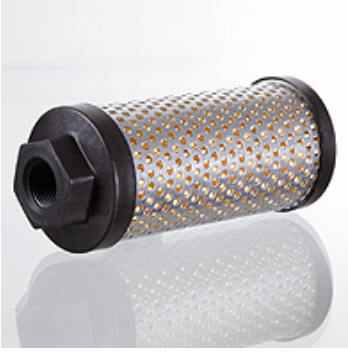



Leírás

kompakt visszafolyó szűrő a tartály visszafolyó vezetékbe való, oljaszint alatti közvetlen beépítéshez.
Kialakítás (Qmax.) ISO VG 46 szerinti anyaghoz 50 °C (30 mm2/s)-on Δpges = 0,4 bar-ra

Rendelési útmutató

szűrőbetétek más fajta, más viszkozitású és hőmérsékletű olajokhoz külön rendelésre.

Cikk

Megnevezés	szűrő felülete (cm2)	Vezeték-csatlakozás	Q max. (L/min)	A (mm)	Tömeg (kg)
HK RTR 050 1CG1 P10	300	G 3/8"	10	78	0,2
HK RTR 050 2 CG1 P10	600	G 3/8"	20	121	0,4

P10 papír szűrő (10 µm), névleges szűrés – Qmax - max. térfogatáram

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.