
WA VBF

Csatlakozó elem ... VBF, temperált öntvény

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz
Csatlakozás 1	collos hengeres belső menet
1 tömítési forma	lapos tömítés
Szabvány	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Szerkezeti forma	egyenes
Alkalmazás	forrasztott kivitel 200 °C-ig hőálló
Anyag	Temperöntvény



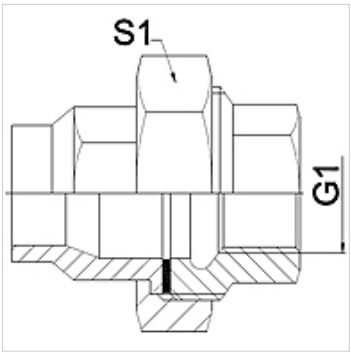

Megjegyzés

A megadott kulcsértékek irányértékek!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VBF	6	25	Rp 1/4"	28,0
WA 010 VBF	10	25	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VBF	13	25	Rp 1/2"	39,0
WA 020 VBF	20	25	Rp 3/4"	48,0
WA 025 VBF	25	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VBF	32	25	Rp 1.1/4"	67,0
WA 040 VBF	40	25	Rp 1.1/2"	74,0
WA 050 VBF	50	25	Rp 2"	90,0
WA 065 VBF	65	25	Rp 2.1/2"	111,0
WA 080 VBF	80	25	Rp 3"	130,0

Termékváltozatok

WA VBF RG	Csatlakozó elem ... VBF, vörös öntvény, vörös öntvény
WA VBF VA	Csatlakozó elem ... VBF, VA, Nemesacél

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.