

WA VCF RG

Csatlakozó elem ... VCF, vörös öntvény

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület csatlakozó armatúra fémtömítőkhöz

Csatlakozás 1 collos kúpos külső menet

1 tömítési forma lapos tömítés


Szabvány DIN EN 10226 / ISO 7-1

Alkalmazás forrasztott kivitel 200 °C-ig hőálló

Szerkezeti forma egyenes

Kivitel 3 részes csavarzat

Anyag vörös öntvény

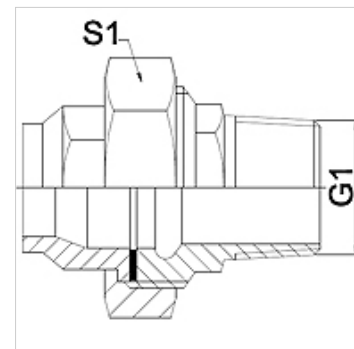

Megjegyzés

A megadott kulcsértékek irányértékek!

Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VCF RG	13	R 1/2"	28,0
WA 020 VCF RG	20	R 3/4"	32,0
WA 025 VCF RG	25	R 1"	42,0

Termékváltozatok

WA VCF Csatlakozó elem ... VCF, temperált öntvény,
Temperöntvény

WA VCF VA Csatlakozó elem ... VCF, VA, Nemesacél