
WA VCF

Csatlakozó elem ... VCF, temperált öntvény

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz
Csatlakozás 1	collos kúpos külső menet
1 tömítési forma	lapos tömítés
Szabvány	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Alkalmazás	forrasztott kivitel 200 °C-ig hőálló
Szerkezeti forma	egyenes
Kivitel	3 részes csavarzat
Anyag	Temperöntvény



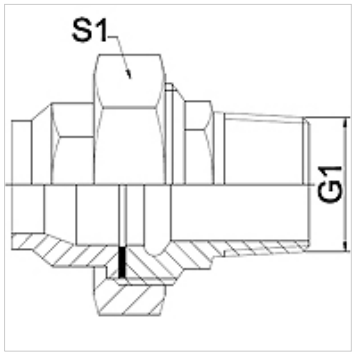

Megjegyzés

A megadott kulcsértékek irányértékek!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VCF	6	25	R 1/4"	28,0
WA 013 VCF	13	25	R 1/2"	39,0
WA 020 VCF	20	25	R 3/4"	48,0
WA 025 VCF	25	25	R 1"	55,0
WA 032 VCF	32	25	R 1.1/4"	67,0
WA 040 VCF	40	25	R 1.1/2"	74,0
WA 050 VCF	50	25	R 2"	90,0

Termékváltozatok

WA VCF RG	Csatlakozó elem ... VCF, vörös öntvény, vörös öntvény
WA VCF VA	Csatlakozó elem ... VCF, VA, Nemesacél

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.