EUD P

V-gyűrűs tömítés egyrészes dugattyúhoz EUD-P

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Dugattyú tömítéskészlet
Üzemi nyomás	400 bar-ig
siklási sebesség max.	0,5 m/s
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	80 °C
Közegek	Ásványi olajok
Szerelés:	egyrészes dugattyúkra A többrészes dugattyúkra B
Anyag	(1) Dinamikus tömítés: PUR (3) Vezetőgyűrű: Acetálgyanta
Alkalmazás	Hidraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

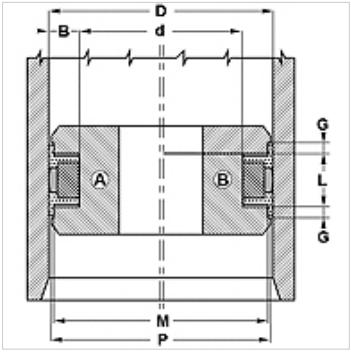

Leírás

Nagyon jó tömítő hatás kis nyomáson.
Csekély helyszükséglet
egyszerű összeszerelés
Egyszerű megoldás.
magas kopásállóság

Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 32 24-P	32	24	10,0	4,00	29	31,0
EUD 40 32-P	40	32	10,0	4,00	37	39,0
EUD 50 40-P	50	40	12,5	4,00	47	49,0
EUD 63 53-P	63	53	12,5	4,00	60	62,0
EUD 80 70-P	80	70	12,5	4,00	77	79,0

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.