



### Tulajdonságok

<b>Szerkezeti mód</b>	Dugattyú tömítéskészlet
<b>Üzemi nyomás</b>	400 bar-ig
<b>siklási sebesség max.</b>	0,5 m/s
<b>Hőmérséklet min.</b>	-30 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	80 °C
<b>Közegek</b>	Ásványi olajok
<b>Szerelés:</b>	egyrészes dugattyúkra A többrészes dugattyúkra B
<b>Anyag</b>	(1) Dinamikus tömítés: PUR (3) Vezetőgyűrű: Acetálgyanta
<b>Alkalmazás</b>	Hidraulika



Toleranz / Tolerance						
D	d	L	G	M	P	
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15	

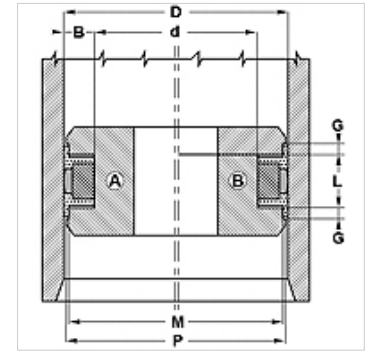

### Leírás

Nagyon jó tömítő hatás kis nyomáson.

Csekély helyszükséglet

egyszerű összeszerelés

Egyszerű megoldás.

magas kopásállóság

### Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 32 24-P	32	24	10,0	4,00	29	31,0
EUD 40 32-P	40	32	10,0	4,00	37	39,0
EUD 50 40-P	50	40	12,5	4,00	47	49,0
EUD 63 53-P	63	53	12,5	4,00	60	62,0
EUD 80 70-P	80	70	12,5	4,00	77	79,0