



Tulajdonságok

| | |
|------------------------------|---|
| Szerkezeti mód | Dugattyú tömítéskészlet |
| Üzemi nyomás | 400 bar-ig |
| siklási sebesség max. | 0,5 m/s |
| Hőmérséklet min. | -30 °C |
| Hőmérséklet max. | 80 °C |
| Közegek | Ásványi olajok |
| Szerelés: | egyrészes dugattyúkra A többrészes dugattyúkra B |
| Anyag | (1) Dinamikus tömítés: PUR (3) Vezetőgyűrű: Acetálgyanta |
| Alkalmazás | Hidraulika |



| Toleranz / Tolerance | | | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|--------|--------|--|
| D | d | L | G | M | P | |
| H11 | +0,12 0 | +0,20 0 | +0,10 0 | ± 0,05 | ± 0,15 | |

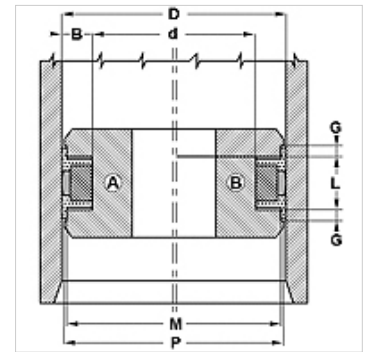

Leírás

Nagyon jó tömítő hatás kis nyomáson.

Csekély helyszükséglet

egyszerű összeszerelés

Egyszerű megoldás.

magas kopásállóság

Cikk

| Megnevezés | D (mm) | d (mm) | L (mm) | G (mm) | M (mm) | P (mm) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| EUD 32 24-P | 32 | 24 | 10,0 | 4,00 | 29 | 31,0 |
| EUD 40 32-P | 40 | 32 | 10,0 | 4,00 | 37 | 39,0 |
| EUD 50 40-P | 50 | 40 | 12,5 | 4,00 | 47 | 49,0 |
| EUD 63 53-P | 63 | 53 | 12,5 | 4,00 | 60 | 62,0 |
| EUD 80 70-P | 80 | 70 | 12,5 | 4,00 | 77 | 79,0 |