
HK PAN

HK PAN szint- és hőmérsékletkapcsoló

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	max. 1 bar
Üzemi hőmérséklet max.	70 °C
Csatlakozás	G 1/2" male
Üzemi feszültség	24 V DC
Elektromos csatlakozás	M12x1, 8-polig
Védettség	IP 65
Anyag	Tömítés: NBR
Szállítás terjedelme	dugaszoló nélkül



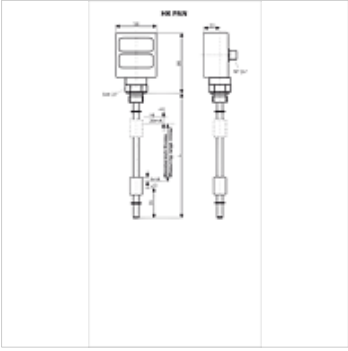

Leírás

Ház 350°-ban elforgatható
Output: 2x high-side per parameter (freely programmable, NC/NO, window/hysteresis)
Level measurement: Sensor length 35 mm, display resolution 5 mm
Temperature measurement: -15°C to +100°C (PT100)
Pontosság ±1 % a skála végértéktől

Rendelési útmutató

M12-es dugót kábellel külön rendelje meg

Cikk

Megnevezés	L (mm)	Tömeg (kg)
HK PAN 1 1001	250	1,0
HK PAN 1 1002	370	1,0
HK PAN 1 1003	520	1,0

Tartozék

HK PAN M	M12-es 8 pólusú csatlakozó kábellel

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.