


### Tulajdonságok

|                        |   |
|------------------------|---|
| Üzemi hőmérséklet max. | 85 °C   |
| Csatlakozás            | G 1/4" külső menet, forgatható  |
| Üzemi feszültség       | 24 V DC   |
| Elektromos csatlakozás | Kerek dugócsatlakozó M 12 x 1, 4-pól.   |
| Anyag                  | ház: Cink-présöntvény<br>Közeggel érintkező részek: Nemesacél V2A<br>Tömítés: NBR |
| Szállítás terjedelme   | dugaszoló nélkül  |
| Védelmi osztály        | IP 67   |

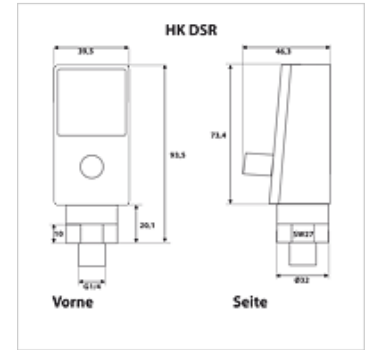

### Leírás

Nyomáskapcsolóból, nyomásérzékelőből és LED-kijelzőből álló kompakt egység

A ház 290°-ban elforgatható

Kimenet: 2x PNP (szabadon programozható, nyitó/záró, ablak/hiszterézis)  
analóg kimenet nélkül

Pontosság  $\pm 0,5\%$  a skála végértéktől

Min/max érték tároló

### Rendelési útmutató

M12-es dugót kábellel külön rendelje meg

### Cikk

| Megnevezés       | mérési tartomány | Tömeg (kg) |
|------------------|------------------|------------|
| HK DSR 400 04 17 | 0 - 400 bar      | 0,3        |

### Tartozék

HK DSR 4POL M12-es 4 pólusú derékszögű csatlakozó kábellel