
TE 300 B (3TE)

Alacsony nyomású tömlő textilbetéttel

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Alacsony nyomású tömlő, általános alkalmazáshoz
Speciális jellemzők	Tűzállósági ellenőrzés a DIN 54 837 szerit a DIN 5510 2. rész szerinti besorolással (ellenőrzési jelentések kérésre)
Szabvány	EN 854 3 TE
Belső réteg	szintetikus gumi NBR
Betét	két szövetbetét textilből
Külső bevonat, réteg	Láng, olaj- és időjárásálló, szintetikus gumi
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Közegek	Ásványiolaj alap könnyű fűtőolaj Kenőolaj Víz Levegő (+ 70 °C-ig) Víz-glikol emulziók

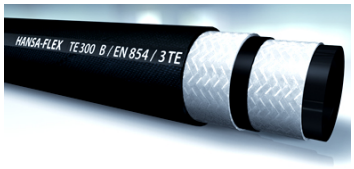

Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Ellenőrző nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Szín
TE 306 B	6	4	1/4"	6,4	14,4	145,0	290	580	45	fekete
TE 308 B	8	5	5/16"	7,9	16,9	130,0	260	260	55	fekete
TE 310 B	10	6	3/8"	9,5	18,5	110,0	220	440	70	fekete
TE 313 B	12	8	1/2"	12,7	21,7	93,0	189	370	85	fekete
TE 316 B	16	10	5/8"	15,6	25,9	80,0	160	320	105	fekete
TE 320 B	19	12	3/4"	19,0	29,0	70,0	140	280	130	fekete
TE 325 B	25	16	1"	25,4	35,9	55,0	110	220	150	fekete
TE 332 B	31	20	1.1/4"	31,8	42,3	45,0	90	180	190	fekete

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.