

PA 500 A A

Nagynyomású csőszerelvény, DKM

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz

Csatlakozás 1 metrikus anyamenet

1 tömítési forma 60°-os tömítőfej

Rövidítés DKM


Szabvány DIN 3863

Bekötés kirepedésbiztosítással (Interlock)

Szállítás terjedelme Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

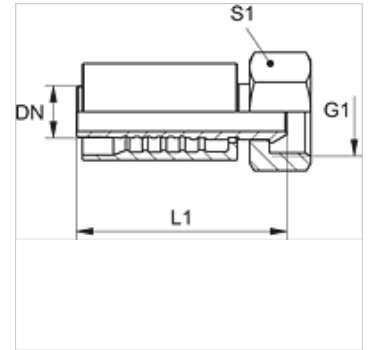

Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Üzemi nyomás bar | G1 | L1 (mm) | S1 |
|------------|----|-------|--------|------------------|------------|------------|----|
| PA 532 A A | 31 | 20 | 1.1/4" | WP 63 bar | M 45 x 1,5 | 105,5 | 50 |
| PA 540 A A | 38 | 24 | 1.1/2" | WP 63 bar | M 52 x 1,5 | 118,5 | 60 |
| PA 550 A A | 51 | 32 | 2" | WP 40 bar | M 65 x 2 | 133,5 | 75 |