
PA 500 A 45 A

Nagynyomású csőszerelvény, DKM 45°-os könyök

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz
Csatlakozás 1	metrikus anyamenet
1 tömítési forma	60°-os tömítőfej
Rövidítés	DKM
Szabvány	DIN 3863
Bekötés	kirepedésbiztosítással (Interlock)
Szállítás terjedelme	Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



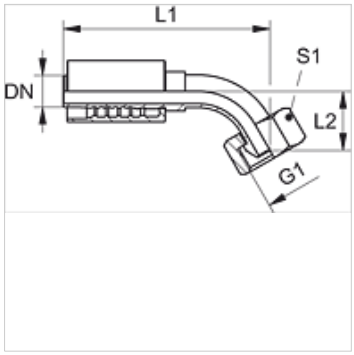

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Üzemi nyomás bar	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 532 A 45 A	31	20	1.1/4"	WP 63 bar	M 45 x 1,5	112,5	41,7	50
PA 540 A 45 A	38	24	1.1/2"	WP 63 bar	M 52 x 1,5	125,5	43,1	60
PA 550 A 45 A	51	32	2"	WP 40 bar	M 65 x 2	142,0	51,6	75

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.