

# PA 500 A 45 A

Nagynyomású csőszerelvény, DKM 45°-os könyök

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Alkalmazási terület** Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz

**Csatlakozás 1** metrikus anyamenet

**1 tömítési forma** 60°-os tömítőfej

**Rövidítés** DKM


**Szabvány** DIN 3863

**Bekötés** kirepedésbiztosítással (Interlock)

**Szállítás terjedelme** Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

**Anyag** Acél

**Felületvédelem** Galvanikusan bevonatolt

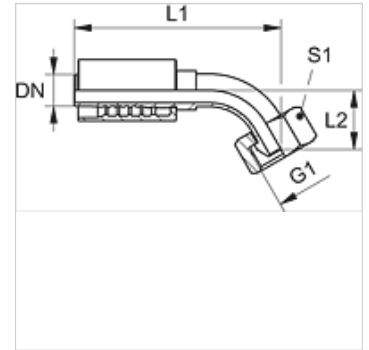

## Cikk

| Megnevezés    | DN | Méret | coll   | Üzemi nyomás bar | G1         | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|-------|--------|------------------|------------|---------|---------|----|
| PA 532 A 45 A | 31 | 20    | 1.1/4" | WP 63 bar        | M 45 x 1,5 | 112,5   | 41,7    | 50 |
| PA 540 A 45 A | 38 | 24    | 1.1/2" | WP 63 bar        | M 52 x 1,5 | 125,5   | 43,1    | 60 |
| PA 550 A 45 A | 51 | 32    | 2"     | WP 40 bar        | M 65 x 2   | 142,0   | 51,6    | 75 |