
# HK REM 24

Nyomáscsökkentő szelep SAE csatlakozóval és légtelenítő szeleppel

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Kivitel** | SAE peremes csatlakozó (pl. szivattyúkra történő közvetlen felszereléshez)<br>mágneses biztonsági szeleppel, 24 V;<br>tehermentesítés árammentes mágnes esetén |
| **Szállítás terjedelme** | A csomagba tartozik SAE-perem és M10-es csavarok |
| **Üzemi nyomás** | max. 350 bar |



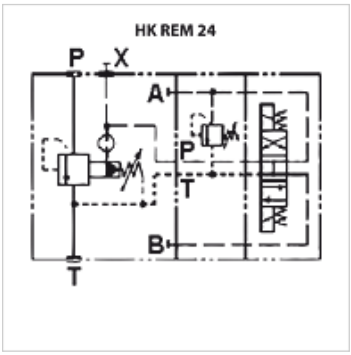


## Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani

## Leírás

Előre beszállított nyomáshatároló szelep csillapító dugattyúval
2 beállítható nyomástartomány (azonos min / max-értékek)
Max. térfogatáram 600 l/min
Ásványi hidraulikaolajokhoz ill. hasonló tulajdonságú szintetikus folyadékokhoz

## Cikk

| Megnevezés | Csatlakozás | Nyomás beállítási tartománya min. (bar) | Nyomás beállítási tartománya max. (bar) | térfogatáram max. (L/min) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK REM 3 20 350 350 24** | SAE peremes 3/4" | 8 | 350 | 200,0 | 9,2 |
| **HK REM 4 20 210 210 24** | SAE peremes 1" | 7 | 210 | 400,0 | 9,2 |
| **HK REM 5 20 210 210 24** | SAE peremes 1.1/4" | 7 | 210 | 600,0 | 9,2 |

## Tartozék

| | |
|---|---|
| **HK SP DIN 43650** | Elektromos csatlakozódugó mágnesszelepekhez DIN 43650 / ISO 4400 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*