


# HK RZMO A 030

Proporcionális nyomáshatároló szelep NG 6

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	proporcionális lemezes felépítésű szelep elővezérelt
<b>Szállítás terjedelme</b>	tekerccsel, csatlakozódugó nélkül
<b>Üzemi nyomás</b>	max. 315 bar
<b>Térfogatáram</b>	max. 40 l/perc
<b>Csatlakozás</b>	ISO/Cetop 03 NG6

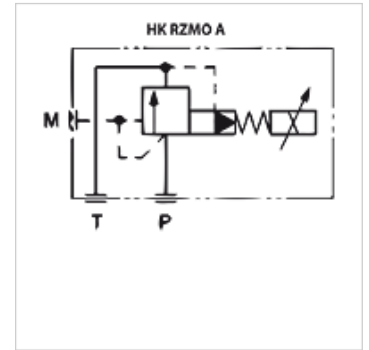

## Leírás

integrált nyomásérzékelő nélkül (vezérléséhez HK EBM AS típusú elektronikus kártya szükséges)

teljesen tokozott mágnesszelepek

Válaszidő < 60 ms

Hiszterézis < 1,5%

## Cikk

Megnevezés	csatornában hat	Nyomás beállítási tartománya min. (bar)	Nyomás beállítási tartománya max. (bar)	térfogatáram min. (L/min)	térfogatáram max. (L/min)	Tömeg (kg)
HK RZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

## Tartozék

HK EBM AS	Proporcionális erősítő digitális
HK SP DIN 43650	Elektromos csatlakozódugó mágnesszelepekhez DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3