


HK RZMO AE 030

Proporcionális nyomáshatároló szelep NG 6

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--|
| Kivitel | proporcionális lemezes felépítésű szelep elővezérelt |
| Szállítás terjedelme | integrált elektronikával dugaszoló nélkül |
| Üzemi nyomás | max. 315 bar |
| Térfogatáram | max. 40 l/perc |
| Csatlakozás | ISO/Cetop 03 NG6 |

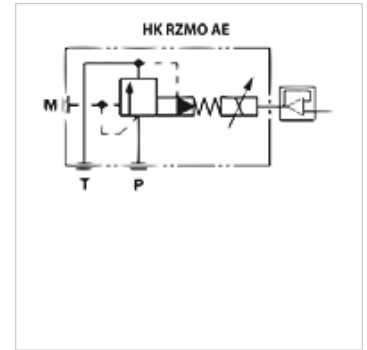

Leírás

integrált elektronikával
Válaszidő < 60 ms
Hiszterézis < 1,5%
Vezérlőjel 0-10 VDC

Cikk

| Megnevezés | csatornában hat | Nyomás beállítási tartománya min. (bar) | Nyomás beállítási tartománya max. (bar) | térfogatáram min. (L/min) | térfogatáram max. (L/min) | Tömeg (kg) |
|--------------------|-----------------|---|---|---------------------------|---------------------------|------------|
| HK RZMO AE 030 210 | P | 6 | 210 | 2,5 | 40,0 | 2,8 |
| HK RZMO AE 030 315 | P | 6 | 315 | 2,5 | 40,0 | 2,8 |

Tartozék

| | |
|------------|---|
| HK SPZ | Elektromos csatlakozódugó, proporcionális szelephez |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |