
HK 41 C1
NG 6-os kézi útszelep

Tulajdonságok

Kivitel	4/2 útváltó szelep vagy 4/3 útváltó szelep
Üzemi nyomás	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar
Térfogatáram	max. 80 l/perc (vegye figyelembe a jelleggörbéket)
Csatlakozás	ISO/Cetop 03 NG6
Rögzítés	4 db belső kulcsnyílású csavar M5x30 12.9



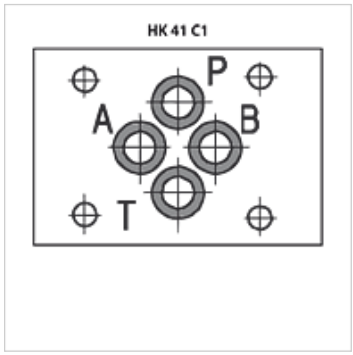

Leírás

A kézi emelő mechanikus működtetése
Kézi emelő a "B" oldalon felszerelve

Rendelési útmutató

Egyéb kapcsolók és kivitelek külön kérésre

Cikk

Megnevezés	Fajta	Fedés	dugattyú típus	Kivitel	Tömeg (kg)
HK 41 3451 0204 C1	4/2	pozitív (zárva)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás	1,6
HK 41 3451 0905 C1	4/2	pozitív (zárva)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 osztás	1,6
HK 41 3403 0304 C1	4/3	pozitív (zárva)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás 0-ra	1,6
HK 41 3408 0304 C1	4/3	pozitív (zárva)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás 0-ra	1,6
HK 41 3407 0304 C1	4/3	negatív (nyitva)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Rugós visszaállítás 0-ra	1,6
HK 41 3401 0705 C1	4/3	negatív (nyitva)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 osztás	1,6
HK 41 3403 0705 C1	4/3	pozitív (zárva)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 osztás	1,6
HK 41 3408 0705 C1	4/3	pozitív (zárva)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 osztás	1,6
HK 41 3407 0705 C1	4/3	negatív (nyitva)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 osztás	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Tartozék

HK M HK 41 C	Csavarkészlet NG 6-szelepekhez, HK 41C

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.