


Tulajdonságok

| | |
|-------------------------------|--|
| Kivitel | elektronikus szabályozó mérőérzékelő nélküli proporcionális szelepekhez |
| Üzemi hőmérséklet max. | 60 °C |
| Csatlakozás | M12 - csatlakozó |
| Alkalmazás | egy és kétmágneses proporcionális szelepekhez, útmérő nélkül |

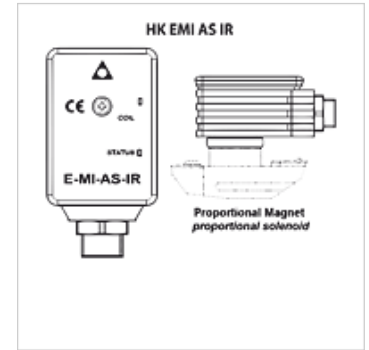

Megjegyzés

hozzá tartozó M12-csatlakozódugó HK SP ZH 5P

Leírás

nyíl és zárt vezérlőkörben is használható
Szigetelt, rezgéscsillapított házzal védett elektronika
elektronikus szűrő a be- és kimeneten
Névleges célértékjel előbeállítva 0 - 10 VDC
Beállítás USB infravörös adapterrel (külön rendelhető)

További információk

stabilizálva az emelkedő és süllyedő rámpákhoz, a szabályozható szelep-karakterisztikához és a Dither-frekvenciához: 24 VDC egyenirányítva és megszűrve (11 - 27 V), 40 W teljesítményfelvétel

Cikk

| Megnevezés | Tömeg (kg) |
|----------------------|---------------|
| HK EMI AS IR 01H M12 | 0,5 |

Tartozék

| | |
|-----------------|---|
| HK SPZ | Elektromos csatlakozódugó, proporcionális szelephez |
| HK EC PC IR USB | USB infravörös adapter |
| HK E SW | Szoftver, ATOS proporcionál-elektronikához |