


Tulajdonságok

Kivitel	elektronikus szabályozó mérőérzékelő nélküli proporcionális szelepekhez
Üzemi hőmérséklet max.	60 °C
Csatlakozás	M12 - csatlakozó
Alkalmazás	egy és kétmágneses proporcionális szelepekhez, útmérő nélkül

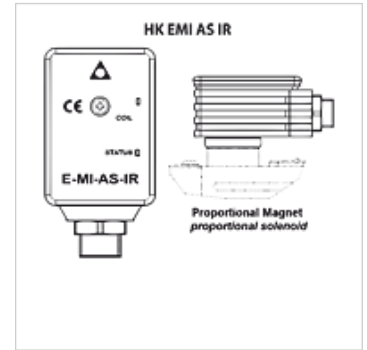

Megjegyzés

hozzá tartozó M12-csatlakozódugó HK SP ZH 5P

Leírás

nyíl és zárt vezérlőkörben is használható
Szigetelt, rezgéscsillapított házzal védett elektronika
elektronikus szűrő a be- és kimeneten
Névleges célértékjel előbeállítva 0 - 10 VDC
Beállítás USB infravörös adapterrel (külön rendelhető)

További információk

stabilizálva az emelkedő és süllyedő rámpákhoz, a szabályozható szelep-karakterisztikához és a Dither-frekvenciához: 24 VDC
egyenirányítva és megszűrve (11 - 27 V), 40 W teljesítményfelvétel

Cikk

Megnevezés	Tömeg (kg)
HK EMI AS IR 01H M12	0,5

Tartozék

HK SPZ	Elektromos csatlakozódugó, proporcionális szelephez
HK EC PC IR USB	USB infravörös adapter
HK E SW	Szoftver, ATOS proporcionál-elektronikához