
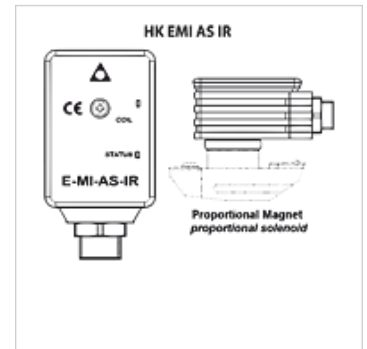


### Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	elektronikus szabályozó mérőérzékelő nélküli proporcionális szelepekhez
<b>Üzemi hőmérséklet max.</b>	60 °C
<b>Csatlakozás</b>	M12 - csatlakozó
<b>Alkalmazás</b>	egy és kétmágneses proporcionális szelepekhez, útmérő nélkül

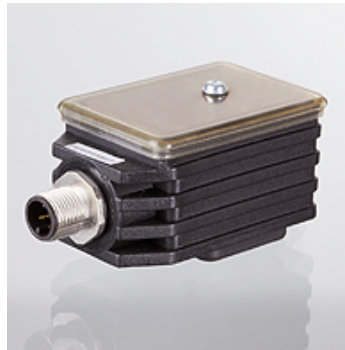

### Megjegyzés

hozzá tartozó M12-csatlakozódugó HK SP ZH 5P

### Leírás

nyíl és zárt vezérlőkörben is használható  
Szigetelt, rezgéscsillapított házzal védett elektronika  
elektronikus szűrő a be- és kimeneten  
Névleges célértékjel előbeállítva 0 - 10 VDC  
Beállítás USB infravörös adapterrel (külön rendelhető)

### További információk

stabilizálva az emelkedő és süllyedő rámpákhoz, a szabályozható szelep-karakterisztikához és a Dither-frekvenciához: 24 VDC  
egyenirányítva és megszűrve (11 - 27 V), 40 W teljesítményfelvétel

### Cikk

Megnevezés	Tömeg (kg)
HK EMI AS IR 01H M12	0,5

### Tartozék

HK SPZ	Elektromos csatlakozódugó, proporcionális szelephez
HK EC PC IR USB	USB infravörös adapter
HK E SW	Szoftver, ATOS proporcionál-elektronikához