

# HK EMI

Chopper-erősítő HK EMI AS IR

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Kivitel** | elektronikus szabályozó mérőérzékelő nélküli proporcionális szelepekhez |
| **Üzemi hőmérséklet max.** | 60 °C |
| **Csatlakozás** | M12 - csatlakozó |
| **Alkalmazás** | egy és kétmágneses proporcionális szelepekhez, útmérő nélkül |

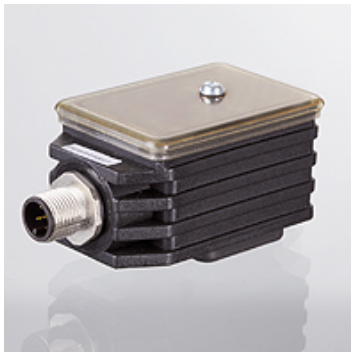

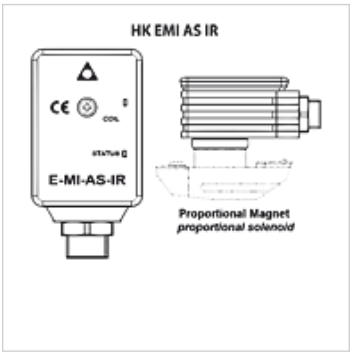


## Megjegyzés

hozzá tartozó M12-csatlakozódugó HK SP ZH 5P

## Leírás

nyíl és zárt vezérlőkörben is használható
Szigetelt, rezgéscsillapított házzal védett elektronika
elektronikus szűrő a be- és kimeneten
Névleges célértékjel előbeállítva 0 - 10 VDC
Beállítás USB infravörös adapterrel (külön rendelhető)

## További információk

stabilizálva az emelkedő ás süllyedő rámpákhoz, a szabályozható szelep-karakterisztikához és a Dither-frekvenciához: 24 VDC egyenirányítva és megszűrve (11 - 27 V), 40 W teljesítményfelvétel

## Cikk

| Megnevezés | Tömeg (kg) |
|---|---|
| **HK EMI AS IR 01H M12** | 0,5 |

## Tartozék

| | |
|---|---|
| **HK SPZ** | Elektromos csatlakozódugó, proporcionális szelephez |
| **HK EC PC IR USB** | USB infravörös adapter |
| **HK E SW** | Szoftver, ATOS proporcionál-elektronikához |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*