


HK FAC HC5

HC 500 krómozott dugattyúrúd

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Kivitel	Dugattyúrúd - méteráru Tűrés f7
Anyag	Acél 20MnV6
Felületvédelem	Dupla krómbevonat 2 x 20µm ±5µm Felületi keménység HRC 66-69 (HV 850-1000) Érdesség Ra ≤ 0,2µm Az ISO 3768 szerinti NSS-teszt alapján 500 órán keresztül ellenáll a korróziónak / 9. osztály

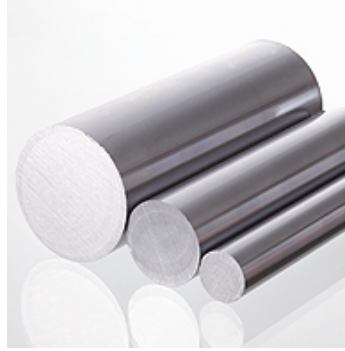

Megjegyzés

Ezeket az anyagokat csak igény szerint rendeljük és nem tartjuk raktáron.

Rendelési útmutató

Max. production length 6.00 m
további méretek rendelésre

Cikk

Megnevezés	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 036 HC5 L000	36	8,10

Ø S = dugattyúrúd-átmérő