
HK SU 3
Előtét csapágy

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazás BG3 európai szabvány fogaskerekes szivattyúhoz



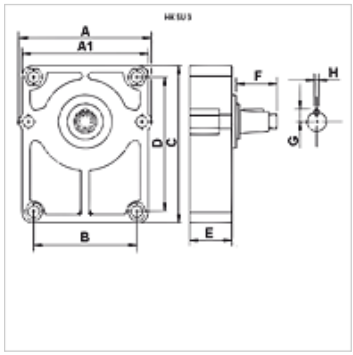

Leírás

A külső csapágyakat a fogaskerék-szivattyúk esetében alkalmazzák, melyeket pl. ékszíjjal vagy lánccal hajtanak, és nagyobb sugárirányú terhelést kapnak.
A szivattyú és a külső csapágyak közötti kapcsolatot kapcsolóagy biztosítja. (Külön kell megrendelnie!)
A kenéshez a DIN 51502 zsírt ajánljuk
Csatlakozó csak európai standard szivattyúkhoz.

Cikk

Megnevezés	szivattyúhoz	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	agy, persely	tengely	Tömeg (kg)
HK SU 3 C	BG 3 európai szabvány	124,5	120,0	98,2	150	128	52	48,0	12,0	8	HK BF 3	hengeres Ø 24	2,20
HK SU 3 D	BG 3 európai szabvány	124,5	120,0	98,2	150	128	52	43,0	12,0	4	HK BF 3	kúpos tengely 1:8	2,20

persely = szükséges csatlakozópersely – BG2 / BG3 - európai szabványos szivattyú

Tartozék

HK BF Coupling hub

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.