SM M


Dugattyúrúd tömítés, SM M

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Dugattyúrúd tömítéskészlet
Üzemi nyomás	akár 250 bar-ig
siklási sebesség max.	0,5 m/s
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	110 °C
Közegek	Ásványi olajok Vizes emulziók
Szerelés:	nyitott beépítési helyszíneken
Anyag	(3) Befeszítő gyűrű: Acetálgyanta / PTBR (4) Tömítés: szöveterősítésű NBR
Alkalmazás	Hidraulika



Spaltmaß / Clearance	
d (mm)	e (mm)
d < 110	< 0,4
d > 110	< 0,7

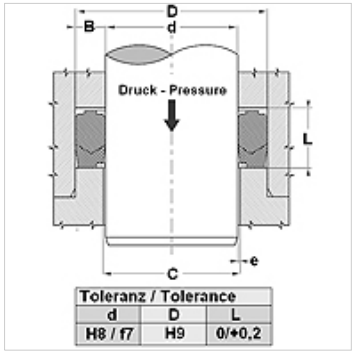

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	0/+0,2

Leírás

jelentős szivárgási ellenállás
Beállítható horonymagasság nem szükséges
Egyszerű megoldás.

Rendelési útmutató

Speciális üzemi feltételek esetén (folyadék, hőmérséklet, nyomás...) forduljon hozzánk.
Más szerkezeti anyagból is: FPM, EPDM.

Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)
SM 255 196-M	65,00	50,00	22,50
SM 295 236-M	75,00	60,00	22,50
SM 334 275-M	85,00	70,00	22,50
SM 374 314-M	95,00	80,00	22,50
SM 413 354-M	105,00	90,00	22,50
SM 452 393-M	115,00	100,00	30,00

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.