
SSK PE GE

Kopásvédő műanyagból

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Tömlővezetékek, nyíró igénybevételnek kitéve
Speciális jellemzők	a peremek lekerekítve, így nem sérülnek meg a tömlők rugalmas elviseli a savakat, olajokat és oldószereket antisztatikus adalékokat tartalmaz újrahasznosítható UV-ellenálló
Szín	sárga
Hőmérséklet min.	-50 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Anyag	HD-polietilén

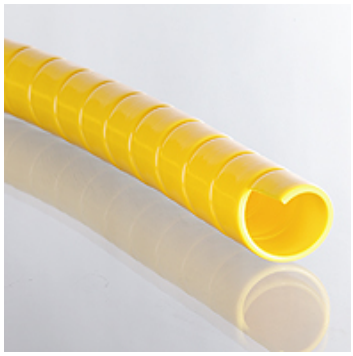

Megjegyzés

Az SSK PE 66-tól egy lyuk áll rendelkezésre a hosszabbító számára

Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	tömlő külső Ø-höz
SSK PE 09 GE	9,6	12	1,2	09 - 13 mm
SSK PE 13 GE	13,4	16	1,3	13 - 18 mm
SSK PE 16 GE	16,0	20	2,0	16 - 22 mm
SSK PE 20 GE	20,6	25	2,2	20 - 27 mm
SSK PE 27 GE	27,0	32	2,5	27 - 36 mm
SSK PE 34 GE	34,6	40	2,7	34 - 44 mm
SSK PE 43 GE	43,2	50	3,4	43 - 55 mm
SSK PE 55 GE	55,6	63	3,7	55 - 67 mm
SSK PE 66 GE	66,2	75	4,4	66 - 80 mm
SSK PE 80 GE	80,2	90	4,9	80 - 98 mm
SSK PE 100 GE	99,0	110	5,5	99 - 115 mm
SSK PE 113 GE	113,2	125	5,9	113 - 130 mm
SSK PE 127 GE	127,0	140	6,5	125 - 155 mm

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.