
FBSG

Hőálló tömlő, szilikát, szilikon

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Öntödék, acélművek, üvegkohók, hajógyárak, stb.
Alkalmazás	Érintés elleni védelemként forró és hideg tömlőknél
Szín	szürke
Hőmérséklet max.	300 °C
Anyag	Silontex yarn with a silicone cover

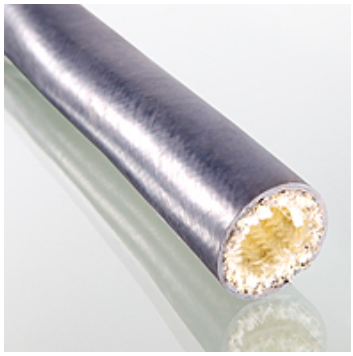

Megjegyzés

A Germanischer Lloyd engedélyével

Leírás

A mag körül a tömlő szövettel bevonva, silontex-szálas textúra és sodrott, falvastagság kb. 3 mm, kívül szürke szilikonburkolat, nehezen gyulladó, önoltó, kb. 50° Shore

Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)	Tömeg/méter (kg)
FBSG 010	10	0,232
FBSG 015	15	0,243
FBSG 020	20	0,323
FBSG 022	22	0,335
FBSG 025	25	0,360
FBSG 030	30	0,391
FBSG 032	32	0,430
FBSG 035	35	0,471
FBSG 040	40	0,541
FBSG 050	50	0,716
FBSG 060	60	0,860

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.