
WA LF PN6 VA

Csatlakozó elem ... LF, PN 6, VA

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz
Csatlakozás 1	sima kötés laza karimával nyomásfokozatban PN6
1 tömítési forma	lapos tömítés
Szabvány	DIN 2641 DIN EN 1092-1
Alkalmazás	forrasztott kivitel 200 °C-ig hőálló hegesztett kivitel nemesacélból 550 °C-ig hőálló
Szerkezeti forma	egyenes
Anyag	Nemesacél csőcsonk Nemesacél kötés Nemesacél laza karima



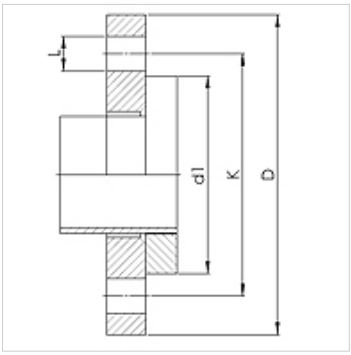

Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LF PN6 VA	10	6	75	35	50	11
WA 013 LF PN6 VA	13	6	80	40	55	11
WA 020 LF PN6 VA	20	6	90	50	65	11
WA 025 LF PN6 VA	25	6	100	60	75	11
WA 032 LF PN6 VA	32	6	120	70	90	14
WA 040 LF PN6 VA	40	6	130	80	100	14
WA 050 LF PN6 VA	50	6	140	90	110	14
WA 065 LF PN6 VA	65	6	160	110	130	14
WA 080 LF PN6 VA	80	6	190	128	150	18
WA 100 LF PN6 VA	100	6	210	148	170	18
WA 125 LF PN6 VA	125	6	240	178	200	18
WA 150 LF PN6 VA	150	6	265	202	225	18

Termékváltozatok

WA LF PN6	Csatlakozó elem ... LF, PN 6, acél, Nemesacél csőcsonk

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.