


WA LF PN40

Csatlakozó elem ... LF, PN 40, acél

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|----------------------------|--|
| Alkalmazási terület | csatlakozó armatúra fémtömítőkhöz |
| Csatlakozás 1 | sima kötés laza karimával nyomásfokozatban PN40 |
| 1 tömítési forma | lapos tömítés |
| Szabvány | DIN 2656 DIN EN 1092-1 |
| Alkalmazás | forrasztott kivitel 200 °C-ig hőálló hegesztett kivitel nemesacélból 550 °C-ig hőálló |
| Szerkezeti forma | egyenes |
| Anyag | Nemesacél csőcsonk Acél kötés Acél laza karima |

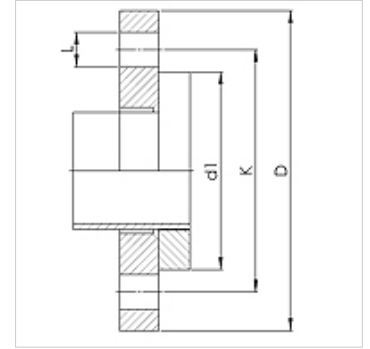

Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk

| Megnevezés | DN | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|----------------|-----|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| WA 010 LF PN40 | 10 | 40 | 90 | 40 | 60 | 14 |
| WA 013 LF PN40 | 13 | 40 | 95 | 45 | 65 | 14 |
| WA 020 LF PN40 | 20 | 40 | 105 | 58 | 75 | 14 |
| WA 025 LF PN40 | 25 | 40 | 115 | 68 | 85 | 14 |
| WA 032 LF PN40 | 32 | 40 | 140 | 78 | 100 | 18 |
| WA 040 LF PN40 | 40 | 40 | 150 | 88 | 110 | 18 |
| WA 050 LF PN40 | 50 | 40 | 165 | 102 | 125 | 18 |
| WA 065 LF PN40 | 65 | 40 | 185 | 122 | 145 | 18 |
| WA 080 LF PN40 | 80 | 40 | 200 | 138 | 160 | 18 |
| WA 100 LF PN40 | 100 | 40 | 235 | 162 | 190 | 22 |
| WA 125 LF PN40 | 125 | 40 | 270 | 188 | 220 | 26 |
| WA 150 LF PN40 | 150 | 40 | 300 | 218 | 250 | 26 |

Termékváltozatok

WA LF PN40 VA Csatlakozó elem ... LF, PN 40, VA, Nemesacél csőcsonk