

# CH3 FPM-C

V-gyűrűs tömítés dugattyúhoz CH3

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Szerkezeti mód Dugattyú V-gyűrűs tömítés

Üzemi nyomás 400 bar-ig

siklási sebesség max. 0,5 m/s

Hőmérséklet min. -30 °C


Hőmérséklet max. 150 °C

Közegek Ásványi olajok  
Vizes emulziók

Szerelés: többrészes dugattyúkra



Toleranz / Tolerance			
D	d	d1	L
H9 / e8	h11	0/-0,30	0/+0,30

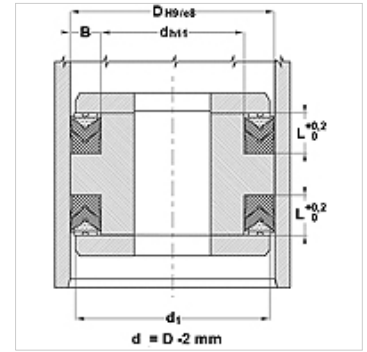

## Leírás

Magas hőmérsékletállóság

Nehéz munkakörülményekhez, mint pl. ütőszerű nyomásváltozás.

Erős rezgés, rossz felületek.

## Rendelési útmutató

Speciális üzemi feltételek esetén (folyadék, hőmérséklet, nyomás...) forduljon hozzánk.

## Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)
CH3-100 FPM-C	100	80	21,2
CH3-140 FPM-C	140	115	25,8