


HK PT77

PT77 nyomásérzékelő szabályozó

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Kivitel	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
Üzemi hőmérséklet max.	70 °C
Csatlakozás	G 1/4" külső menet, forgatható
Üzemi feszültség	24 V DC
Elektromos csatlakozás	Kerek dugócsatlakozó M 12 x 1, 4-pól.
Anyag	ház: Műanyag Közeggel érintkező részek: Nemesacél V2A Tömítés: NBR
Szállítás terjedelme	dugaszó nélkül
Védelmi osztály	IP 65

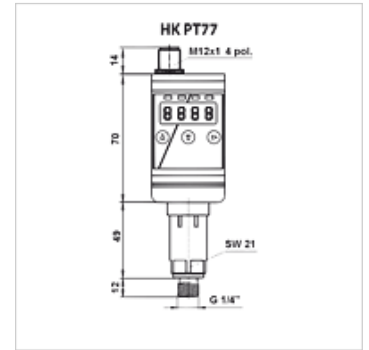

Leírás

Nyomáskapcsolóból, nyomásérzékelőből és LED-kijelzőből álló kompakt egység

A ház 270°-ban elforgatható

Kimenet: 2x PNP (szabaddon programozható, nyitó/záró, ablak/hiszterézis)
analóg kimenet nélkül

Pontosság $\pm 0,5\%$ a skála végértéktől

Min/max érték tároló

Rendelési útmutató

M12-es dugót kábellel külön rendelje meg

Cikk

Megnevezés	mérési tartomány	Tömeg (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 - 600 bar	0,5

Tartozék

HK DSR 4POL M12-es 4 pólusú derékszögű csatlakozó kábellel