


HK PT77

PT77 nyomásérzékelő szabályozó

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-------------------------------|--|
| Kivitel | suitable for DIN rail mounting 35x7.5 |
| Üzemi hőmérséklet max. | 70 °C |
| Csatlakozás | G 1/4" külső menet, forgatható |
| Üzemi feszültség | 24 V DC |
| Elektromos csatlakozás | Kerek dugócsatlakozó M 12 x 1, 4-pól. |
| Anyag | ház: Műanyag Közeggel érintkező részek: Nemesacél V2A Tömítés: NBR |
| Szállítás terjedelme | dugaszó nélkül |
| Védelmi osztály | IP 65 |

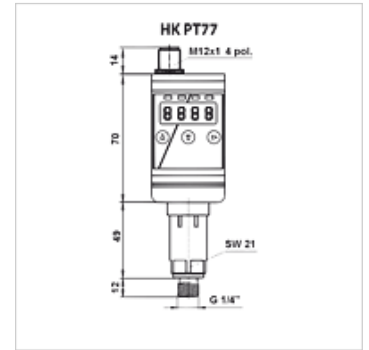

Leírás

Nyomáskapcsolóból, nyomásérzékelőből és LED-kijelzőből álló kompakt egység

A ház 270°-ban elforgatható

Kimenet: 2x PNP (szabaddon programozható, nyitó/záró, ablak/hiszterézis) analóg kimenet nélkül

Pontosság $\pm 0,5\%$ a skála végértéktől

Min/max érték tároló

Rendelési útmutató

M12-es dugót kábellel külön rendelje meg

Cikk

| Megnevezés | mérési tartomány | Tömeg (kg) |
|------------------|------------------|------------|
| HK PT77 1 250 2S | 0 to 250 bar | 0,5 |
| HK PT77 1 600 2S | 0 - 600 bar | 0,5 |

Tartozék

HK DSR 4POL M12-es 4 pólusú derékszögű csatlakozó kábellel