


# HK PT77

PT77 nyomásérzékelő szabályozó

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
<b>Üzemi hőmérséklet max.</b>	70 °C
<b>Csatlakozás</b>	G 1/4" külső menet, forgatható
<b>Üzemi feszültség</b>	24 V DC
<b>Elektromos csatlakozás</b>	Kerek dugócsatlakozó M 12 x 1, 4-pól.
<b>Anyag</b>	ház: Műanyag Közeggel érintkező részek: Nemesacél V2A Tömítés: NBR
<b>Szállítás terjedelme</b>	dugaszó nélkül
<b>Védelmi osztály</b>	IP 65

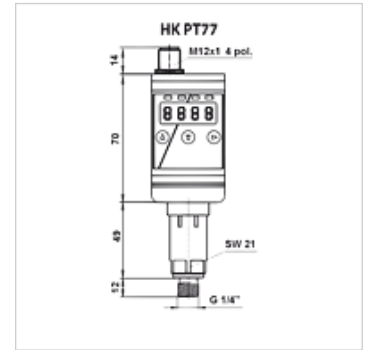

## Leírás

Nyomáskapcsolóból, nyomásérzékelőből és LED-kijelzőből álló kompakt egység

A ház 270°-ban elforgatható

Kimenet: 2x PNP (szabaddan programozható, nyitó/záró, ablak/hiszterézis)  
analóg kimenet nélkül

Pontosság  $\pm 0,5\%$  a skála végértéktől

Min/max érték tároló

## Rendelési útmutató

M12-es dugót kábellel külön rendelje meg

## Cikk

Megnevezés	mérési tartomány	Tömeg (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 - 600 bar	0,5

## Tartozék

HK DSR 4POL M12-es 4 pólusú derékszögű csatlakozó kábellel