
HK PT77

PT77 nyomásérzékelő szabályozó

Tulajdonságok

Kivitel	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
Üzemi hőmérséklet max.	70 °C
Csatlakozás	G 1/4" külső menet, forgatható
Üzemi feszültség	24 V DC
Elektromos csatlakozás	Kerek dugóscsatlakozó M 12 x 1, 4-pól.
Anyag	ház: Műanyag Közeggel érintkező részek: Nemesacél V2A Tömítés: NBR
Szállítás terjedelme	dugaszoló nélkül
Védelmi osztály	IP 65



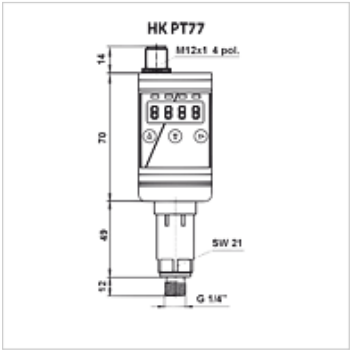

Leírás

Nyomáskapcsolóból, nyomásérzékelőből és LED-kijelzőből álló kompakt egység
A ház 270°-ban elforgatható
Kimenet: 2x PNP (szabadon programozható, nyitó/záró, ablak/hiszterézis)
analóg kimenet nélkül
Pontosság ±0,5 % a skála végértéktől
Min/max érték tároló

Rendelési útmutató

M12-es dugót kábellel külön rendelje meg

Cikk

Megnevezés	mérési tartomány	Tömeg (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 - 600 bar	0,5

Tartozék

HK DSR 4POL	M12-es 4 pólusú derékszögű csatlakozó kábellel

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.