


HK NTM XP

HK NTMXP szint- és hőkapcsoló LED-kijelzővel

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	max. 1 bar
Üzemi hőmérséklet max.	70 °C
Csatlakozás	G 3/4" külső menet
Üzemi feszültség	24 V DC
Elektromos csatlakozás	M12x1, 4-pólusú
Védettség	IP 65
Anyag	Úszó SK 601 - kemény PU Acélcső - sárgaréz Tömítés: NBR
Szállítás terjedelme	dugaszoló nélkül

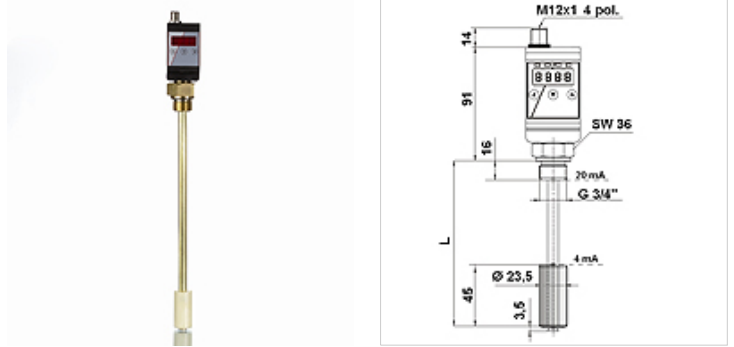

Leírás

A ház 270°-ban elforgatható

Kimenet: 2x PNP (szabadon programozható, nyitó/záró, ablak/hiszterézis)

Min/max érték tároló

Szintmérés: Az érzékelő hosszát (45 mm) le kell vonni; felbontás 10 mm

Hőmérsékletmérés: -20°C-tól +120°C-ig (PT100)

Pontosság ±1 % a skála végértéktől

Rendelési útmutató

M12-es dugót kábellel külön rendelje meg

Cikk

Megnevezés	L (mm)	Tömeg (kg)
HK NTM XP MS 2S 280	280	0,39
HK NTM XP MS 2S 370	370	0,41
HK NTM XP MS 2S 500	500	0,43

Tartozék

HK DSR 4POL M12-es 4 pólusú derékszögű csatlakozó kábellel