
HK NTM XP

HK NTMXP szint- és hőkapcsoló LED-kijelzővel

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	max. 1 bar
Üzemi hőmérséklet max.	70 °C
Csatlakozás	G 3/4” külső menet
Üzemi feszültség	24 V DC
Elektromos csatlakozás	M12x1, 4-pólusú
Védettség	IP 65
Anyag	Úszó SK 601 - kemény PU Acélcső - sárgaréz Tömítés: NBR
Szállítás terjedelme	dugaszoló nélkül



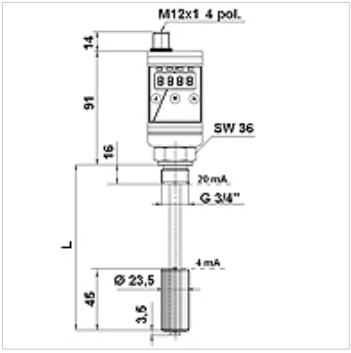

Leírás

A ház 270°-ban elforgatható
Kimenet: 2x PNP (szabadon programozható, nyitó/záró, ablak/hiszterézis)
Min/max érték tároló
Szintmérés: Az érzékelő hosszát (45 mm) le kell vonni; felbontás 10 mm
Hőmérsékletmérés: -20°C-tól +120°C-ig (PT100)
Pontosság ±1 % a skála végértéktől

Rendelési útmutató

M12-es dugót kábellel külön rendelje meg

Cikk

Megnevezés	L (mm)	Tömeg (kg)
HK NTM XP MS 2S 280	280	0,39
HK NTM XP MS 2S 370	370	0,41
HK NTM XP MS 2S 500	500	0,43

Tartozék

HK DSR 4POL	M12-es 4 pólusú derékszögű csatlakozó kábellel

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.