


# HK NTM XP

HK NTMXP szint- és hőkapcsoló LED-kijelzővel

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Üzemi nyomás	max. 1 bar
Üzemi hőmérséklet max.	70 °C
Csatlakozás	G 3/4" külső menet
Üzemi feszültség	24 V DC
Elektromos csatlakozás	M12x1, 4-pólusú
Védettség	IP 65
Anyag	Úszó SK 601 - kemény PU Acélcső - sárgaréz Tömítés: NBR
Szállítás terjedelme	dugaszoló nélkül

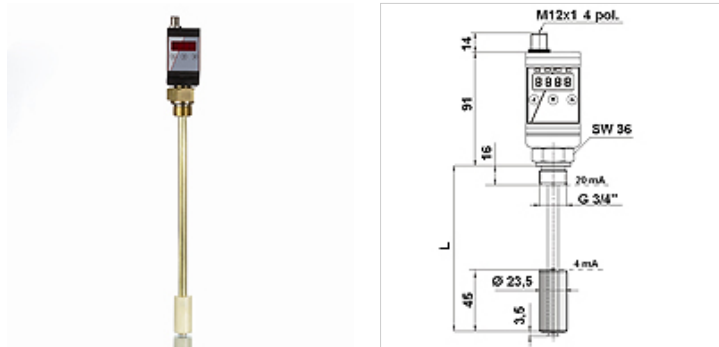

## Leírás

A ház 270°-ban elforgatható

Kimenet: 2x PNP (szabadon programozható, nyitó/záró, ablak/hiszterézis)

Min/max érték tároló

Szintmérés: Az érzékelő hosszát (45 mm) le kell vonni; felbontás 10 mm

Hőmérsékletmérés: -20°C-tól +120°C-ig (PT100)

Pontosság ±1 % a skála végértéktől

## Rendelési útmutató

M12-es dugót kábellel külön rendelje meg

## Cikk

Megnevezés	L (mm)	Tömeg (kg)
HK NTM XP MS 2S 280	280	0,39
HK NTM XP MS 2S 370	370	0,41
HK NTM XP MS 2S 500	500	0,43

## Tartozék

HK DSR 4POL M12-es 4 pólusú derékszögű csatlakozó kábellel