
HK NTM

HK NTM szint- és hőmérsékletkapcsoló

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	max. 1 bar
Üzemi hőmérséklet max.	80 °C
Csatlakozás	G 3/4” külső menet
Üzemi feszültség	max. 230V AC
Elektromos csatlakozás	Készülékcsatlakozó M3 (3-pólusú)
Védettség	IP 65
Anyag	Úszó SK 601 - kemény PU Acélcső - sárgaréz Tömítés: NBR
Hiszterézis	± 5 K



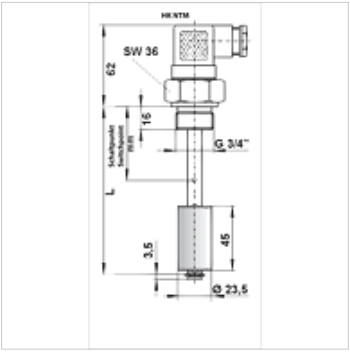

Leírás

meghatározott folyadékszintre és hőmérsékletre fixen beállított nyitókapcsoló

Cikk

Megnevezés	L (mm)	kapcsolási pont (°C)	Kapcsolási pont (mm)	Tömeg (kg)
HK NTM M3 140 60NC 280	280	60	140	0,30
HK NTM M3 140 70NC 280	280	70	140	0,30
HK NTM M3 140 80NC 280	280	80	140	0,30
HK NTM M3 190 60NC 280	280	60	190	0,30
HK NTM M3 190 70NC 280	280	70	190	0,30
HK NTM M3 190 80NC 280	280	80	190	0,30
HK NTM M3 320 60NC 370	370	60	320	0,40
HK NTM M3 320 70NC 370	370	70	320	0,40
HK NTM M3 320 80NC 370	370	80	320	0,40

kapcsolási pont (°C) = hőmérséklet kapcsolási pont – kapcsolási pont (mm) = szint kapcsolási pont

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.