


HK NTM

HK NTM szint- és hőmérsékletkapcsoló

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|------------------------|---|
| Üzemi nyomás | max. 1 bar |
| Üzemi hőmérséklet max. | 80 °C |
| Csatlakozás | G 3/4" külső menet |
| Üzemi feszültség | max. 230V AC |
| Elektromos csatlakozás | Készülékcsatlakozó M3 (3-pólusú) |
| Védettség | IP 65 |
| Anyag | Úszó SK 601 - kemény PU Acélcső - sárgaréz Tömítés: NBR |
| Hiszterézis | ± 5 K |

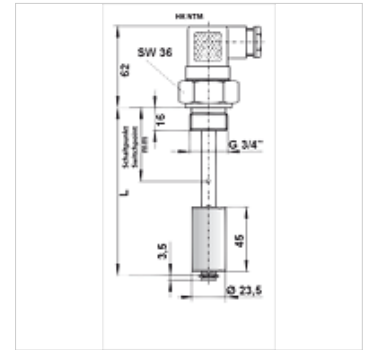

Leírás

meghatározott folyadékszintre és hőmérsékletre fixen beállított nyitókapcsoló

Cikk

| Megnevezés | L (mm) | kapcsolási pont (°C) | Kapcsolási pont (mm) | Tömeg (kg) |
|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| HK NTM M3 140 60NC 280 | 280 | 60 | 140 | 0,30 |
| HK NTM M3 140 70NC 280 | 280 | 70 | 140 | 0,30 |
| HK NTM M3 140 80NC 280 | 280 | 80 | 140 | 0,30 |
| HK NTM M3 190 60NC 280 | 280 | 60 | 190 | 0,30 |
| HK NTM M3 190 70NC 280 | 280 | 70 | 190 | 0,30 |
| HK NTM M3 190 80NC 280 | 280 | 80 | 190 | 0,30 |
| HK NTM M3 320 60NC 370 | 370 | 60 | 320 | 0,40 |
| HK NTM M3 320 70NC 370 | 370 | 70 | 320 | 0,40 |
| HK NTM M3 320 80NC 370 | 370 | 80 | 320 | 0,40 |

kapcsolási pont (°C) = hőmérséklet kapcsolási pont – kapcsolási pont (mm) = szint kapcsolási pont